

長柱型防護罩 安全一把罩


- 特性：**
- 可依環境需求，選擇不同高度室外型防護罩。
 - 室外型防護罩，分單面及雙面二種，及五種不同高度。
 - 一組室外型防護罩，可裝置2~8組紅外線偵測器，形成大型警戒面。
 - 多組紅外線偵測器整合為一體，具隱密性及美觀。
 - 鋁質柱體，不銹鋼腳架，經久耐用。

紅外線偵測器室外型防護罩

TA-120系列

TA-130系列


部品名稱：

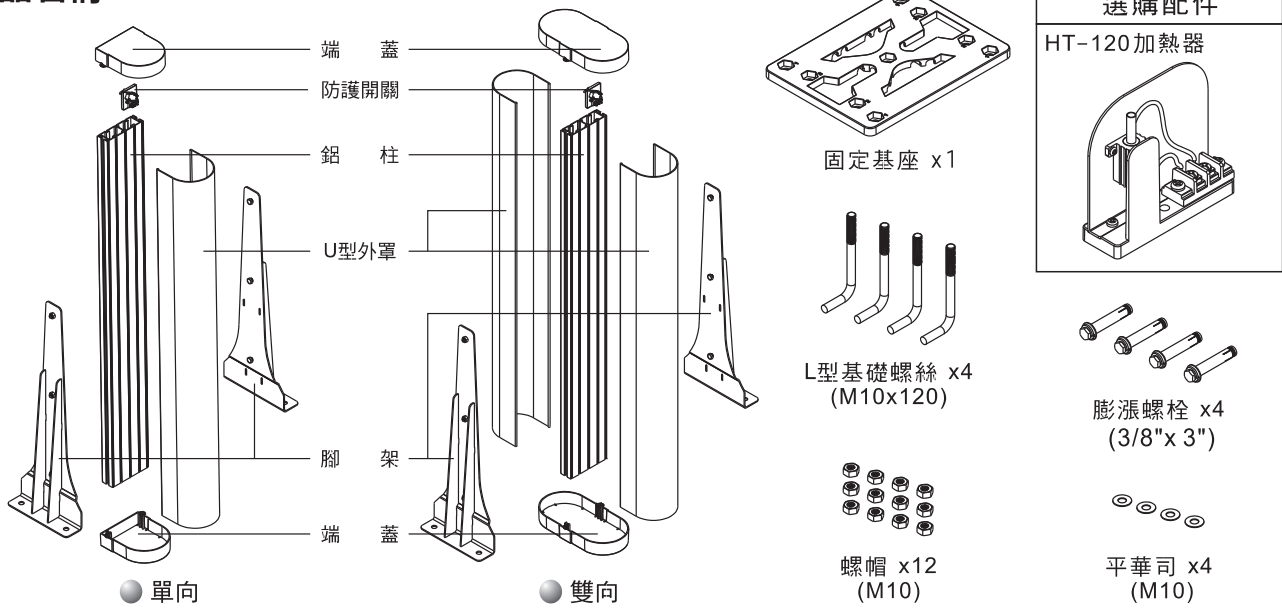

規格：

項目	型號	TA-120-100	TA-120-150	TA-120-200	TA-120-250	TA-120-300	TA-130-100	TA-130-150	TA-130-200	TA-130-250	TA-130-300
偵測距離		單向					雙向				
配 件		SW-200 防護開關 (附: 六角螺絲 M4x12 x1、螺帽 M4 x1)									
		短腳架 x2 六角螺絲 (M8x16) x4 螺帽 (M8) x4 六角螺絲 (M4x10) x4 螺帽 (M4) x4	長腳架 x2 六角螺絲 (M8x16) x6 螺帽 (M8) x6 六角螺絲 (M4x10) x4 螺帽 (M4) x4	短腳架 x2 六角螺絲 (M8x16) x4 螺帽 (M8) x4 六角螺絲 (M4x10) x4 螺帽 (M4) x4	長腳架 x2 六角螺絲 (M8x16) x6 螺帽 (M8) x6 六角螺絲 (M4x10) x4 螺帽 (M4) x4			短腳架 x2 六角螺絲 (M8x16) x4 螺帽 (M8) x4 六角螺絲 (M4x10) x4 螺帽 (M4) x4	長腳架 x2 六角螺絲 (M8x16) x6 螺帽 (M8) x6 六角螺絲 (M4x10) x4 螺帽 (M4) x4		
重 量(含腳架)		5.19Kg	6.62Kg	10.81Kg	12.23Kg	13.41Kg	6.00Kg	7.76Kg	12.36Kg	14.05Kg	15.36Kg
尺 寸(mm)		寬 223 x 深 185.3		寬 242 x 深 225.3			寬 223 x 深 250.6		寬 242 x 深 250.6		
		高 1000	高 1500	高 2000	高 2500	高 3000	高 1000	高 1500	高 2000	高 2500	高 3000
附 件		固定基座 x1、L型基礎螺絲 (M10x120) x4、螺帽 (M10) x12、平華司 (M10) x4、膨脹螺栓 (3/8"x3") x4									
選購配件		HT-120加熱器 (附: 六角螺絲 M4x12 x1、螺帽 M4 x1)									

外型尺寸：

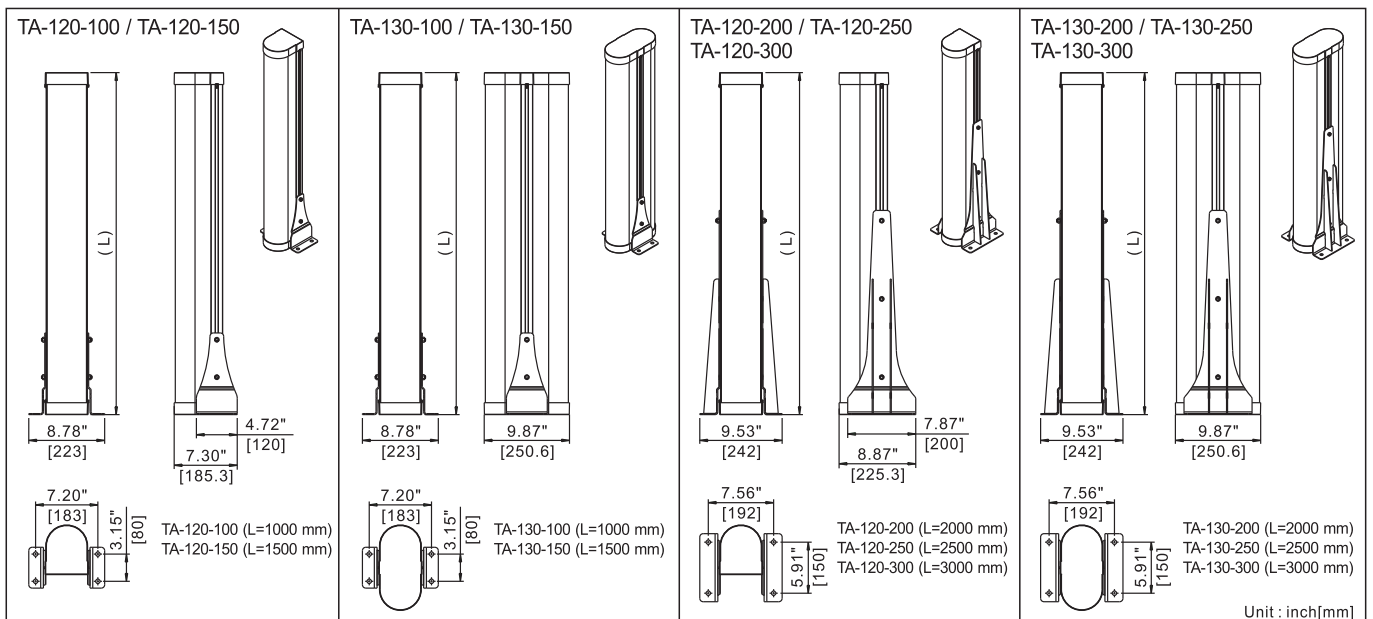

A064E01-01